




	BENZİNLİ MOTOPOMP		
	GWP 20 (2'')	GWP 30 (3'')	GWP 40 (4'')
Giriş - Çıkış Çapı mm/inch	50/2''	80/3''	100/4''
Max Basma Yüksekliği mt	28	26	16
Emiş Derinliği mt	8	8	8
Max Debi lt/dk	600	1000	1600
Motor Modeli	YM168	YM200	YM270
Çalıştırma Şekli	İpli	İpli	İpli
Sürekli Çalışma Süresi saat	2.8	2.4	2.4
Yakıt Tankı Kapasitesi lt	3.6	3.6	6
Motor Gücü HP	5,5	6,5	13



	DWP 20 HE (2'')
Giriş - Çıkış Çapı mm/inch	50/2''
Max Basma Yüksekliği mt	70
Emiş Derinliği mt	7
Max Debi lt/dk	450
Motor Modeli	YM186
Çalıştırma Şekli	Marşlı
Sürekli Çalıştırma Süresi saat	6
Yakıt Tankı Kapasitesi lt	13,5
Motor Gücü HP	10

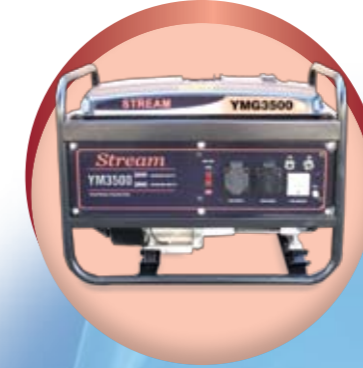

STREAM portatif güç üniteleri ve motopomplar, geniş bayi ve servis ağıyla, Türkiye'nin her bölgesinde sorunsuz olarak çalışabilecek yapıda ve güçtedir.





SYMG 950

Standart donanımlar:

- Güçlü 1E45F benzinli hava soğutmalı motor,
- Düşük yağ seviyesinde otomatik motor durdurma özelliği,
- Elle çalıştırarak başlatma,
- Güçlü şase başlatıcı aküsü ile birlikte.

Kullanım alanları:

Mobil güç ihtiyacı duyduğunuz her yerde, hafif taşınabilir güç ünitesi.

SYMG3500X

Standart donanımlar:

- Güçlü YM200 benzinli hava soğutmalı motor,
- Düşük yağ seviyesinde otomatik motor durdurma özelliği,
- İpli çekmeli start,
- Güçlü şase başlatıcı aküsü ile birlikte.

Kullanım alanları:

Mobil güç ihtiyacı duyduğunuz her yerde, hafif taşınabilir güç ünitesi.

SYMG7500E

Standart donanımlar:

- Güçlü YM420 benzinli hava soğutmalı motor,
- Düşük yağ seviyesinde otomatik motor durdurma özelliği,
- Marş motorlu rahat ve kolay çalıştırma,
- Tekerlekli güçlü şase,
- Başlatıcı akü.

Kullanım alanları:

Mobil güç ihtiyacı duyduğunuz her yerde, tekerlekli şasesi ile kolay taşınabilir güç ünitesi.

		SYMG 950	SYMG3500X	SYMG7500E
Çalışma frekansı	Hz	50	50	50
Sürekli çıkış gücü	kW/kVA	0,65 / 0,65	2,5 / 2,5	6,5/6,5
Max çıkış gücü	kW/kVA	0,75 / 0,75	2,8 / 2,8	7,5/7,5
Voltaj	V	220	115/230	115/230
Akım	A	2,95	21,7/10,87	56,5/28,3
Faz		Monofaze	Monofaze	Monofaze
Güç faktörü		1.0	1.0	1.0
Koruma sınıfı		B	B	B
Kutup Sayısı		2	2	2
Voltaj kontrol		Kendinden İkazlı ve (AVR)	(AVR)	(AVR)
Panel tipi		Genel	Genel	Genel
Çıkış prizi		2	2	2
DC 12V çıkış		1	1	1
Boyutlar	BxExY(mm)	450x385x395	585x436x445	585x436x445
Kuru ağırlık	Kg	21,5	48	90
Çalışırken ağırlık	Kg	30	60	115
Gürültü seviyesi (7m)	db(A)	68	66	74
İmalat tipi		Açık kasa	Açık kasa	Açık kasa
Motor modeli		1E45F	YM200	YM420
Motor tipi		Tek silindir, 2 zamanlı, OHV	Tek silindir, 4 zamanlı, OHV	Tek silindir, 4 zamanlı, OHV
BorexStrok	(mm)	45x39	1-68x54	1-90x64
Silindir hacmi	(ml)	62,8	196	389
Motor gücü	kW/(dvr/dk)	0,65/3000	2,5/3000	6,5/3000
Kompresyon oranı		6,0:1	8,5:1	8,5:1
Motor devri		3000	3000	3000
Ateşleme		Buji	Buji	Buji
Soğutma		Hava soğutmalı	Hava soğutmalı	Hava soğutmalı
Yağlama		Sıçramalı	Sıçramalı	Sıçramalı
Başlama tipi		İpli	İpli	Elektrikli start
Yakıt tipi		Kurşunsuz benzin	Kurşunsuz benzin	Kurşunsuz benzin
Uygun yağ tipi		CD veya SAE 10W-30, 15W-40	CD veya SAE 10W-30, 15W-40	CD veya SAE 10W-30, 15W-40
Yağ kapasitesi	L	0,2	0,6	1,1
Start motor kapasitesi	V-kW	Yok	Yok	12V 0,4kW
Şarj kapasitesi	V-A	yok	yok	12V 8A
Akü kapasitesi	V-Ah	Yok	Yok	12V 36Ah
Yakıt tüketimi	g/kWh	≤210	≤395	≤374
Yakıt tankı kapasitesi	L	4	25	30



SYMD7500E

Standart donanımlar:

- Güçlü YM186FA dizel hava soğutmalı motor,
- Otomatik voltaj regülatörü(AVR) ile dalgalanmayan güç özelliği,
- Düşük yağ seviyesinde otomatik motor durdurma özelliği,
- Bir adet tri-faze, bir adet mono-faze prizli çıkış,
- Marş motorlu rahat ve kolay start,
- Tekerlekli güçlü şase,
- Başlatıcı akü.

Kullanım alanları:

Mobil güç ihtiyacı duyduğunuz her yerde, hafif taşınabilir güç ünitesi. Dizel motoru sayesinde ATS panosu bağlanabilmektedir.

SYMD7500TA

Standart donanımlar:

- Güçlü YM186FA dizel hava soğutmalı motor,
- Kapalı şasesi sayesinde sessiz çalışma özelliği,
- Otomatik voltaj regülatörü(AVR) ile dalgalanmayan güç özelliği,
- Düşük yağ seviyesinde otomatik motor durdurma özelliği,
- İki adet mono-faze prizli çıkış,
- Marş motorlu rahat ve kolay start,
- Tekerlekli güçlü şase,
- Başlatıcı akü.

Kullanım alanları:

Mobil güç ihtiyacı duyduğunuz her yerde, hafif taşınabilir güç ünitesi. Ses izolasyonu kabini sayesinde düşük gürültü seviyesine sahiptir. Dizel motoru sayesinde ATS panosu bağlanabilmektedir.

		SYMD 7500E	SYMD 7500TA
Çalışma frekansı	Hz	50	50
Sürekli çıkış gücü	kW/kVA	5 / 5	4,5/4,5
Max çıkış gücü	kW/kVA	5,5 / 5,5	5
Voltaj	V	115/230	115/230
Akım	A	39,2/19,6	39,2/19,6
Faz		Monofaze	Mono-faze
Güç faktörü		1.0	1.0
Koruma sınıfı		B	B
Kutup Sayısı		2	2
Voltaj kontrol		(AVR)	(AVR)
Panel tipi		Genel	Dijital
Çıkış prizi		2	2
DC 12V çıkış		1	DC priz çıkış
Boyutlar	BxExY(mm)	720x492x655	915x547x742
Kuru ağırlık	Kg	100	177
Çalışırken ağırlık	Kg	115	193
Gürültü seviyesi(7m)	db(A)	77	72
İmalat tipi		Açık kasa	Sessiz kasa
Motor modeli		YM186FA	YM186FA
Motor tipi		Tek silindir, 4 zamanlı, direkt enjeksiyon	Tek silindir, 4 zamanlı, direkt enjeksiyon
BorexStrok	(mm)	1-86x72	1-86x72
Silindir hacmi	(ml)	418	418
Motor gücü	kW/(dvr/dk)	5,7/3000	5,7/3000
Kompresyon oranı		19:01	19:01
Motor devri		3000	3000
Ateşleme		Kendinden	Kendinden
Soğutma		Hava soğutmalı	Hava soğutmalı
Yağlama		Sıçramalı	Sıçramalı
Başlama tipi		Elektrikli start	Elektrikli start
Yakıt tipi		Dizel yakıt	Dizel yakıt
Uygun yağ tipi		CD veya SAE 10W-30, 15W-40	CD veya SAE 10W-30, 15W-40
Yağ kapasitesi	L	1,65	1,65
Start motor kapasitesi	V-kW	12V 0,8kW	12V 0,8kW
Şarj kapasitesi	V-A	12V 3A	12V 3A
Akü kapasitesi	V-Ah	12V 36Ah	12V 36Ah
Yakıt tüketimi	g/kWh	≤276	≤276
Yakıt tankı kapasitesi	L	13,5	15
Sürekli çalışma zamanı	saat	6	9,5